



**SVĚŽÍ VZHLED,
KTERÝ OKNŮM
SLUŠÍ**

ADLER

Barvu máme v krvi.

Povrchové úpravy oken

PRODUKTOVÝ KATALOG



**Rodinný podnik založený
v roce 1934 fungující
s ohledem na budoucnost**



**Přední rakouský výrobce barev,
laků a prostředků
na ochranu dřeva**



**Výroba výhradně
ve městě
Schwaz v Rakousku**



**Roční produkce
21 000 tun**



**Nejmodernější továrna
na výrobu laků na vodní
bázi v Evropě**



**720 zaměstnanců,
z nichž 120 pracuje
ve výzkumu & vývoji**



**Ekologické produkty,
65 % laků na vodní bázi**



**100% klimaticky
neutrální výroba¹**



EN ISO 9001
2010092004337
EN ISO 14001
2010410216
EN ISO 50001
TA270121277202
ISO 45001
20116183004742



Více informací:
www.lakyadler.cz/klimatickyneutrální

Kvalita, zodpovědné řízení a společenská angažovanost nejsou pro společnost ADLER pouze prázdná slova. Dokazují to četná ocenění a certifikace, v rámci kterých se naše výroba na laky pravidelně podrobuje přísným kontrolám.

¹ Společnost ADLER snížila svou ekologickou stopu na minimum pomocí řady opatření. Zbytkové emise, které jsou i přes všechna tato opatření nevyhnutelné, kompenzuje společnost ADLER nákupem uznávaných certifikátů o ochraně klimatu, čímž pomáhá financovat nové projekty v oblasti ochrany klimatu.

ADLER POVRCHOVÉ ÚPRAVY OKEN

OBSAH

GREEN	4
PŘEHLED SYSTÉMŮ POVRCHOVÉ ÚPRAVY	6
TECHNOLOGIE	8
IMPREGNACE	11
MEZIVRSTVY	14
VRCHNÍ VRSTVY	19
SPECIÁLNÍ SYSTÉMY	32
ÚDRŽBA A PÉČE	33
SERVIS	35

KDO PRACUJE S LÁSKOU, NE DĚLÁ VĚCI POLOVIČATĚ

Povrchové úpravy oken ADLER jsou založeny na bohatých zkušenostech a odborných znalostech v ochraně dřeva proti extrémním klimatickým podmínkám v prostředí Alp. Dokonale vyladěné vodou ředitelné systémy povrchové úpravy v kombinaci s nejnovějšími technologiemi poskytují maximální stabilitu, odolnost a dlouhou životnost. Trvale krásný vzhled se snadnou údržbou, dlouhou životností a udržitelnou kvalitou významně přispívá i k ochraně životního prostředí.

PRÁVO NA BUDOUCNOST



S ekologickými produkty budete vyrábět udržitelně, zodpovědně a úspěšně:

- **Protože budete již dnes připraveni na stále rostoucí zákonné požadavky.**
- **Protože stále více zákazníků požaduje ekologické a udržitelné výrobky.**
- **Protože zaručíte zdravé, čisté a bezpečné výrobní procesy ve vaší společnosti.**
- **Protože aktivně chráníte životní prostředí a klima, a tedy i budoucnost, kterou stojí za to žít.**



Barvu máme v krvi.

Nejudržitelnější povrchové úpravy v sortimentu ADLER najdete pod značkou udržitelnosti green. Při vývoji se ADLER opírá o cíle udržitelného rozvoje OSN, které společnost ADLER definovala jako základ svého odpovědného chování. Všechny produkty jsou testovány a certifikovány podle tří kategorií: životní prostředí, zdraví & bezpečnost a životnost. Pouze produkty, které mají pozitivní hodnocení ve všech těchto třech oblastech, jsou označeny ADLER značkou udržitelnosti green.



Životní prostředí

vysoký podíl obnovitelných surovin

nízká ekologická stopa

bez látek nebezpečných pro životní prostředí

nízký obsah VOC



Zdraví & bezpečnost

bez přidání škodlivých
a alergenních látek

zdraví neškodné zpracování





Životnost

dlouhá životnost

vysoká odolnost

stabilita barevného odstínu

PŘEHLED SYSTÉMŮ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

	Povrchová úprava	Produkty	Speciální vlastnosti	
DŘEVĚNÁ OKNA	LAZUROVACÍ	Lazurovací PÚ 1 Aquawood Primo A3 – A6 Aquawood Intermedio DQ/FlowQ Aquawood Finatop 40 <i>nebo</i> Aquawood Finapro 15 20 40 60	Optimální ochrana a ošetření celého povrchu díky máčecí mezivrstvě Aquawood Intermedio.	
		Lazurovací PÚ 2 Aquawood Primo A3 – A6 Aquawood Intermedio ISO Aquawood Finapro 15 20 40 60	Nejlepší volba u jehličnatých dřevin bohatých na pryskyřici, nejlepší plnivost u dřevin s výraznými póry.	
		Lazurovací PÚ 3 Aquawood Primo A3 – A6 Aquawood Diamond Sealer L Aquawood Diamond Top L		Prémiová ochrana proti povětrnosti a UV záření díky 2-složkové technologii. Vynikající přilnavost, pevnost a chemická odolnost.
		Lazurovací PÚ 4 Aquawood Primo A3 – A6 Aquawood Diamond Sealer L Aquawood Diamond Sealer L Aquawood Diamond Top L		Poskytuje tvrdým, listnatým dřevinám nejlepší ochranu před povětrnostními vlivy s pěkně vykreslenými póry.
	VYSOCE TRANSPARENTNÍ	Vysoce transparentní PÚ 1 Aquawood Ligno+ Base <i>nebo</i> Aquawood Primo A3 – A4** Aquawood Ligno+ Sealer Aquawood Ligno+ Top M		Vysoká UV ochrana proti slunečnímu záření díky ochranným prostředkům na bázi nanotechnologie. **pouze v systému CC-Technology
		Vysoce transparentní PÚ 2 Aquawood Ligno+ Base <i>nebo</i> Aquawood Primo A3 – A4** Aquawood Ligno+ Sealer Aquawood Ligno+ Sealer SQ Aquawood Ligno+ Top M		Vysoká UV ochrana proti sluneč. záření díky prostředkům na bázi nanotechnologie. Nejlepší vzhled na jehličnatých dřevinách bohatých na pryskyřici. **pouze v systému CC-Technology
	NA BÁZI OLEJE	Olejová PÚ 1 Aquawood Primo A1 – A6 2x Aquawood Lärchenöl TQ		Tenkvrstvý systém pro přirozený vzhled dřeva.
	KRYCÍ	Krycí PÚ 1 Aquawood Primo A2 Weiß Aquawood Intercare FlowQ Aquawood Covatop XT 20 <i>nebo</i> Aquawood Covapro 20 40		Optimální ochrana a ošetření celého povrchu díky máčecí mezivrstvě Aquawood Intercare FlowQ .
		Krycí PÚ 2 Aquawood Primo A2 Weiß Aquawood Intercare ISO <i>nebo</i> Aquawood Intercare SQ Aquawood Covatop XT 20 <i>nebo</i> Aquawood Covapro 20 40 60		Izolace pryskyřice a extraktivních látek dřeva s vysokou plnivostí.
		Krycí PÚ 3 Aquawood Primo A2 Weiß Aquawood Diamond Sealer D Aquawood Diamond Top D		Prvotřídní ochrana proti povětrnosti a UV záření díky 2-složkové technologii s vynikající odolností proti křemům a tukům.

Dbejte na bezpečné používání prostředků na dřevo. Před použitím si vždy prostudujte etiketu a příslušný technický list k produktu a postupujte podle instrukcí v nich uvedených. Technické listy jednotlivých produktů jsou k dispozici na webové stránce www.lakyadler.cz.

		Povrchová úprava	Produkty	Speciální vlastnosti
DŘEVOHLINÍKOVÁ OKNA	LAZUROVACÍ	Lazurovací PÚ 5	Aquawood Primo A1 – A6 Aquawood Intermedio DQ/FlowQ Aquawood Natureffekt	Odolné, matné a přirozené povrchy.
		Lazurovací PÚ 6	Aquawood Primo A1 – A6 Aquawood Intermedio ISO Aquawood Natureffekt	Speciálně pro dřeviny s výraznými póry a vysokým obsahem pryskyřice.
		Lazurovací PÚ 7	Aquawood Primo A1 – A6 Aquawood Intermedio DQ/FlowQ Aquawood Nativa	Přirozené hluboce matné povrchy, které působí jako neošetřené.
		Lazurovací PÚ 8	Aquawood Primo A1 – A6 Aquawood Intermedio ISO Aquawood Nativa	Speciálně pro dřeviny a výraznými póry a vysokým obsahem pryskyřice.
	NA BÁZI OLEJE	Olejová PÚ 2	Aquawood Primo A1 – A6 Aquawood Intermedio DQ/FlowQ Aquawood Lärchenöl SQ	Matné, přirozeně působící povrchy.



Systém ADLER|MIX nabízí ještě větší rozmanitost barevných odstínů. Označené výrobky lze individuálně tónovat.



Skladby povrchové úpravy a produkty označené symbolem CCT jsou dostupné v systémové skladbě povrchové úpravy ADLER CrystalClear-Technology (více na stranách 8 – 9).

Dřevina	Třída odolnosti dle DIN EN 350-2	Možný výron pryskyřice	Nebezpečí zbarvení kvůli extraktivním látkám ve dřevě	LAZUROVACÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA	KRYCÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA	VYSOCE TRANSPARENTNÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA	OLEJOVÁ POVRCHOVÁ ÚPRAVA	LAZUROVACÍ POVRCHOVÁ ÚPRAVA NA DŘEVOHLINÍK
Smrk	4	x		1, 2, 3	1, 2, 3	1	1, 2	5, 6, 7, 8
Borovice	3 – 4	xx	x	1, 2, 3	1, 2, 3	1	1, 2	5, 6, 7, 8
Modřín	3 – 4	xx	x	2, 4	2, 3	2	1, 2	6, 8
Oregon*	3	xx		1, 2, 3	2, 3	1	1, 2	6, 8
Hemlock	4		x	1, 2, 3	1, 2, 3	1	1, 2	5, 6, 7, 8
Dub*	2 – 3		xx	2, 4	2, 3	2	2	6, 8
Meranti*	2 – 4		x	2, 4	1, 2, 3	-	-	6, 8
Mahagoni*	2		xx	2, 4	2, 3	-	-	6, 8
Accoya*	1		x	1, 2, 3	2, 3	-	-	6, 8


xx = pravděpodobné | x = možné

* U certifikovaných, vysoce odolných dřevin a při odpovídající konstrukční ochraně (třídy použití 3.1 a 2) může být dle normy DIN 68800 v případě požadavku upuštěno od chemické ochrany dřeva. V takovém případě je nahrazen přípravek Aquawood Primo přípravkem Aquawood TG.



CrystalClear

TECHNOLOGY



		Dřevina*	IMPREGNACE	MEZIVRSTVA	VRCHNÍ VRSTVA
CCT- SKLADBY POUŽÍVANÉ NA DŘEVĚNÁ OKNA	1K	borovice smrk jedle	Aquawood Primo A4 Nature CCT	Aquawood Ligno+ Sealer	Aquawood Ligno+ Top M CCT
		modřín	Aquawood Primo A3 Larch CCT	Aquawood Ligno+ Sealer	
		ďub	Aquawood Primo A3 Oak CCT	Aquawood Ligno+ Sealer SQ	
	2K	borovice smrk jedle	Aquawood Primo A4 Nature CCT	Aquawood Diamond Sealer L	Aquawood Diamond Top L CCT
		modřín	Aquawood Primo A3 Larch CCT	Aquawood Diamond Sealer L	
		ďub	Aquawood Primo A3 Oak CCT	Aquawood Diamond Sealer L	

*CCT se vztahuje pouze na uvedené dřeviny



NOVÁ TRANSPARENTNOST.

Ještě transparentnější a odolnější vůči UV záření.

Nová technologie ADLER CrystalClear-Technology (CCT) poskytuje ještě větší transparentnost povrchu oken a vchodových dveří. Díky inovativní technologii povrchové úpravy vypadá povrch dřeva ještě krásněji a přirozeněji než kdykoli předtím. Přesvědčí nejen novou špičkovou kvalitou s křišťálově čistou optikou, ale také dokonalou ochranou proti povětrnostním vlivům. Speciálně vyvinutý balík ochrany proti UV záření zajistí oknům a vchodovým dveřím povrch, který nežloutne a zaručuje delší životnost.

Technologie ADLER CrystalClear-Technology nabízí výběr několika barevných odstínů základní vrstvy: Nature CCT (přírodní), Larch CCT (modřín), Oak CCT (dub). Tyto jsou systémově přizpůsobeny a spolu s bezbarvou povrchovou úpravou dodávají dřevinám smrk, borovice, modřín a dub mimořádně přirozený vzhled.

Barevná škála CCT dodává povrchu mimořádně čistou transparentnost, výraznou barevnou stálost po dlouhou dobu a dlouhou životnost díky velmi dobré odolnosti vůči povětrnostním vlivům. Zejména u dřevin s hlubokými póry, jako je dub, technologie CrystalClear-Technology (CCT) přesvědčí vysoce transparentní a přirozenou skladbou povrchové úpravy.

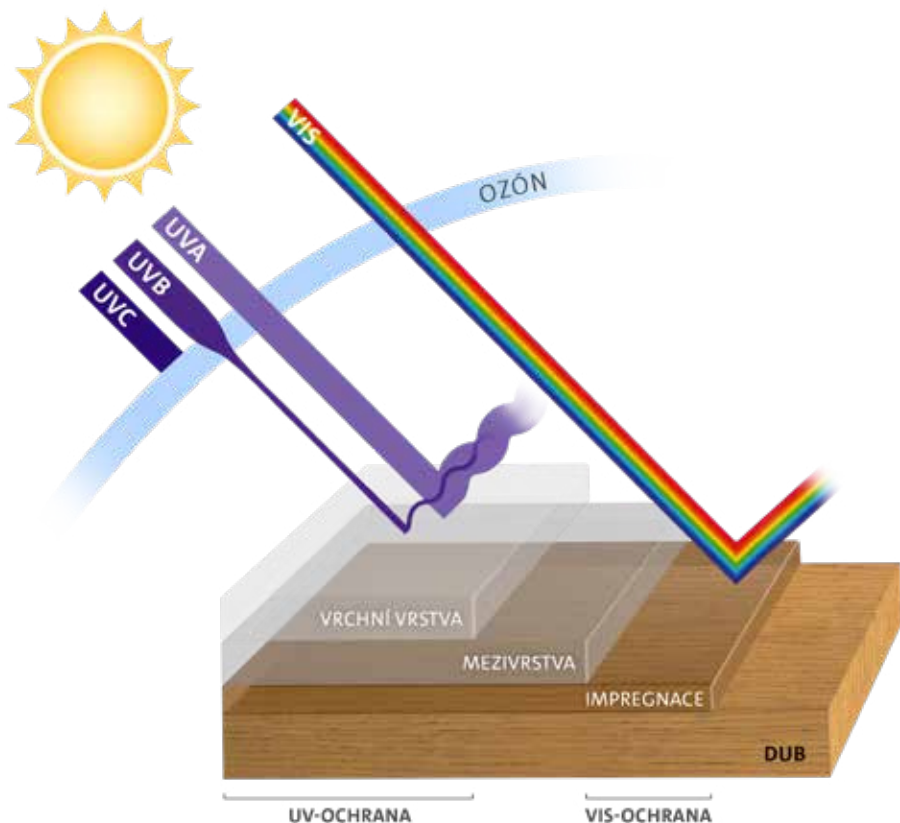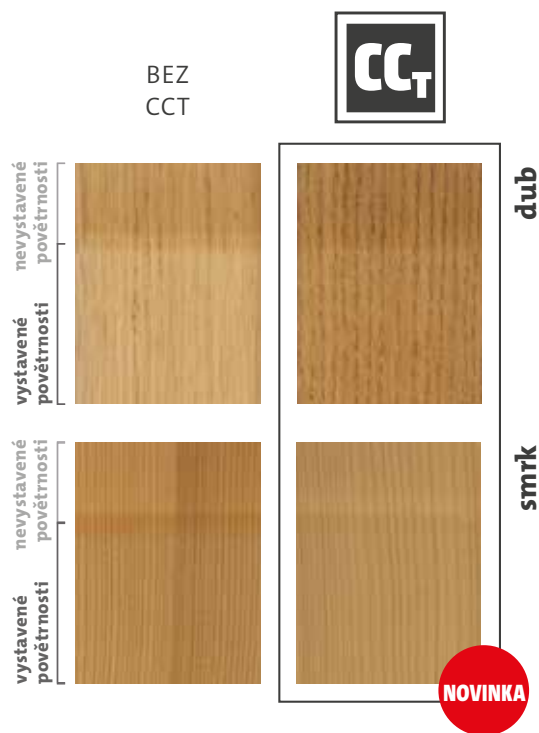


+ Vizuální ochrana před světlem v základní vrstvě chrání dřevo před zářením z viditelného spektra (VIS), a tím zabraňuje blednutí a žloutnutí.

+ Pohlcovače radikálů v mezivrstvě a vrchní vrstvě chrání před známkami stárnutí v důsledku křehnutí.

+ Kombinace vysoce účinných UV absorbérů ve vrchní vrstvě přeměňuje UV záření na neškodné teplo, a tím výrazně prodlužuje životnost vysoce transparentní skladby povrchové úpravy.

INOVATIVNÍ OCHRANNÉ TECHNOLOGIE V 3-VRSTVĚ SKLADBĚ POVRCHOVÉ ÚPRAVY

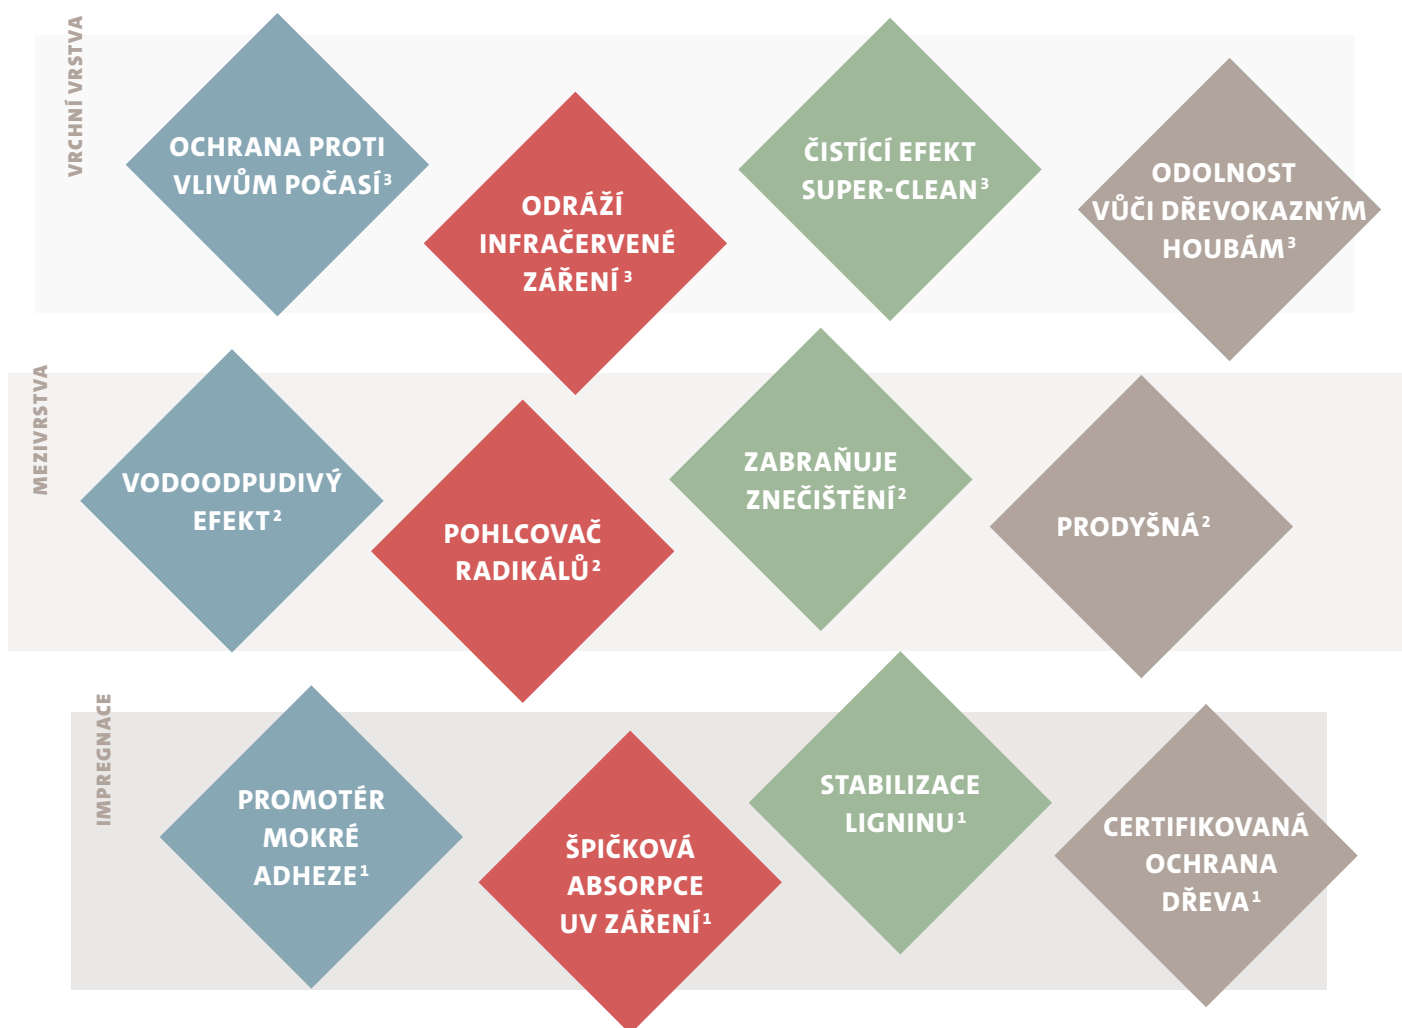

3
Chrání před mechanickými poškozeními v důsledku krupobíjí, deště a sněhu

2
Zabraňuje akumulaci a absorpci vody

1
Zamezuje ztrátě přilnavosti při vlhkých podmínkách



VODA

3
Chrání proti přehřívání nátěru i podkladového materiálu

2
Chrání před zkrěhnutím nátěrové struktury

1
Chrání dřevo před změnou odstínu nebo ztrátou sytosti barvy




OHEŇ

3
Snižuje přilnavost prachu a nečistot

2
Izoluje extraktivní látky a pryskyřice dřeva

1
Zabraňuje rozkladu ligninu



ZEMĚ

3
Chrání před napadením plísními

2
Stará se o efektivní provětrávání

1
Chrání optimální měrou před modráním a dřevokaznými houbami



VZDUCH

IMPREGNACE





© KATZBECK FENSTER & TÜREN



IMPREGNACE

AQUAWOOD PRIMO A1–A6

Máčecí impregnace Aquawood Primo je certifikovaný a schválený přípravek na ochranu dřeva a nabízí nejlepší ochranu proti plísním a dřevokazným houbám podle ÖNORM B 3803 nebo DIN 68800-3. Zabarvení je dosaženo prostřednictvím vysoce kvalitních pigmentů oxidu železa, které zároveň přispívají k celkové ochraně profilu před UV zářením. Impregnace spolehlivě sjednocuje podklad v případě nerovnoměrné savosti, což je zvláště rozhodující u měkkých dřevin. Díky stabilizaci ligninu je dřevo trvale chráněno před vlivy životního prostředí a životnost okna je výrazně zvýšena.

- + perfektní přilnavost za mokra
- + velmi dobré sjednocení podkladu a ochrana proti UV záření
- + optimální stékavost
- + bez obsahu propikonazolu

Aquawood Primo A1–A6 přesvědčí díky chemické ochraně dřeva, optimálnímu sjednocení podkladu, velmi dobré ochraně proti UV záření a perfektní přilnavosti za mokra.

Číslo produktu

Báze W30	5451000030
Báze W40	5451000040
Bezbarvý	5451000200
Bílý	5452050000
Larch CCT (modřín)	5453000402
Oak CCT (dub)	5453000403
Nature CCT (přírodní)	5454000401



Balení 4 l | 22 l | 120 l

AQUAWOOD PRIMO A1 H/A

Tato impregnace působí jako dlouhodobá ochrana přirozeného a svěžího vzhledu dřevěných oken z lokálních jehličnatých dřevin, aktivně proniká do buněčné struktury dřeva a stabilizuje lignin. Kromě toho zaručuje chemickou ochranu proti zamodráním a dřevokazným houbám podle ÖNORM B 3803 a DIN 68800-3. Poskytuje perfektní přilnavost za mokra.

- + zachovává přirozený vzhled jehličnatého dřeva
- + stabilizuje lignin
- + aktivně zasahuje do buněčné struktury dřeva
- + optimální stékavost
- + bez obsahu propikonazolu

Aquawood Primo A1 H/A je nejlepší způsob, jak ochránit moderní dřevohliníková okna, a přitom dlouhodobě zachovat jejich přirozený vzhled.

Číslo produktu 5451065979

Balení 5 l | 25 l | 100 l

Bližší informace o zpracování produktů naleznete v technických listech produktů Aquawood Primo A1–A6 a Aquawood Primo A1 H/A.

Dbejte na bezpečné používání prostředků na dřevo. Před použitím si vždy prostudujte etiketu a příslušný technický list k produktu a postupujte podle instrukcí v nich uvedených.



© PAARHAMMER WINDOWS & DOORS



© RIEDER FENSTER / ANDREAS LANGREITER



AQUAWOOD PRIMO TG

Díky perfektně koordinované velikosti nanočástic je u této impregnace dosaženo zvláště dobré stékavosti a současně dobré schopnosti penetrace. Hodí se zejména pro listnaté dřeviny jako např. dub, případně na jehličnaté dřeviny s vysokým obsahem pryskyřice. Svými biocidními účinky působí Aquawood Primo TG preventivně proti modráni a napadení plísněmi. Barevné odstíny jsou dosaženy přidavkem vysoce kvalitních pigmentů oxidů kovů, které zároveň přispívají k UV ochraně celého povrchu.

- + vynikající stékavost
- + výborná schopnost penetrace díky fázové technologii polymerů
- + vhodný zejména na méně nasákové dřeviny
- + perfektní přilnavost za mokra

Aquawood Primo TG nabízí vynikající stékavost a je zvláště vhodný na rezistentní druhy dřevin, jako např. dub nebo meranti.

Číslo produktu

Báze W30	5461000030
Báze W40	5461000040

Balení	4 l 22 l 120 l
--------	--------------------



AQUAWOOD PRIMO TG WF

Vodou ředitelná máčecí impregnace se vyznačuje velmi dobrou stékavostí na tvrdých a měkkých dřevinách, a je proto ideální i na listnaté dřeviny, jako je dub nebo jehličnaté dřeviny s vysokým obsahem pryskyřice. Obsahuje účinné látky pro ochranu dřeva proti UV záření a stabilizuje lignin obsažený ve dřevě. Máčecí impregnace (TG) bez obsahu účinných látek pro chemickou ochranu dřeva (WF) je vyrobena bez obsahu biocidních látek na ochranu proti zamodráni a dřevokazným houbám.

- + vynikající stékavost
- + vhodný zejména na méně nasákové dřeviny
- + perfektní přilnavost za mokra
- + bez obsahu účinných biocidních látek

Aquawood Primo TG WF neobsahuje účinné biocidní látky a je obzvláště vhodný pro listnaté dřeviny, jako je dub nebo jehličnaté dřeviny s vysokým obsahem pryskyřice.

Číslo produktu

Báze W30	5462000030
Báze W40	5462000040

Balení	4 l 22 l 120 l
--------	--------------------





MEZIVRSTVY



© RG BAUTECHNIK/CAROLINE RODLAUER, HEIMO SALZGER



AQUAWOOD INTERMEDIO DQ AQUAWOOD INTERMEDIO DQ WF

Díky aplikaci máčením nebo poléváním může tato mezivrstva proniknout do všech částí okenního profilu, včetně konstrukčních spojů a otvorů. Tím se zabrání pronikání jakékoliv vlhkosti do dřeva. Díky vysokému obsahu sušiny dokonale ochrání i místa v drážkách, vývrtech i rohových spojích.

- + ošetření celého povrchu
- + optimální ochrana proti vlhkosti
- + zabraňuje přebroušení barevných máčecích impregnací

Aquawood Intermedio DQ, DQ WF obzvláště účinně brání jakémukoliv pronikání vlhkosti do konstrukce okna a zajišťuje kvalitní ochranu celého dílce.

Číslo produktu

AQW Intermedio DQ 5706000200

AQW Intermedio DQ WF 5719000200

Balení 25 kg | 120 kg

AQUAWOOD INTERMEDIO FLOWQ

Vodou říditelná bezbarvá mezivrstva přesvědčí vynikající ochranou celého dílce proti vlhkosti. Zajišťuje optimální odolnost vůči povětrnostním vlivům a zároveň vysokou transparentnost. Krátké časy schnutí, velmi dobrá stékavost a vysoká nelepivost po zaschnutí umožňují efektivní zpracování. Aquawood Intermedio FlowQ zabraňuje probroušení barevných máčecích impregnací, velmi dobře vniká do pórů listnatých dřevin a dobře plní.

- + vynikající ošetření celého povrchu
- + dokonalá ochrana proti vlhkosti
- + vynikající vtékání do pórů
- + zabraňuje probroušení barevných máčecích impregnací

Aquawood Intermedio FlowQ zaujme vynikajícím vnikáním do pórů, dokonalou ochranou proti vlhkosti a delší životností.

Číslo produktu 5721000200

Balení 25 kg | 120 kg



značka udržitelnosti green pro
AQW Intermedio DQ WF



© RIEDER FENSTER / ANDREAS LANGREITER

MEZIVRSTVY

AQUAWOOD INTERMEDIO ISO

Tato mezivrstva poskytuje perfektní vzhled a vysokou plnivosť, dokonce i u dřevin bohatých na pryskyřici, jako modřín, anebo hrubopórovité druhy dřeva, jako dub. Lze snadno aplikovat nástřikem na všechny druhy dřeva bez výjimky, může být použita pro lazurovací i krycí skladbu povrchové úpravy.

- + univerzální řešení stříkací mezivrstvy – vše v jednom
- + izoluje dřevozbarvující extraktivní látky
- + lze použít na všechny druhy dřeva

Aquawood Intermedio ISO je díky bezbarvému provedení vhodný pro všechny druhy povrchových úprav a prokazatelně zvyšuje kvalitu celkové povrchové úpravy.

Číslo produktu 5705000200

Balení 5 kg | 25 kg | 120 kg



AQUAWOOD INTERMEDIO ISOGRIP

Tato dvousložková mezivrstva zvyšuje odolnost vůči povětrnostním vlivům každé povrchové úpravy díky vynikající ochraně vůči tekoucí vodě za současně vysoké paropropustnosti. I pro nasycený podklad nabízí až o 100 % lepší přilnavost za mokra než běžné povrchové úpravy. Je vhodná zejména pro silně namáhané části jako jsou okenice.

- + nejlepší odolnost vůči povětrnostním vlivům
- + vynikající izolační účinek
- + extrémě dlouhá životnost

S mezivrstvou Aquawood Intermedio Isogrip přilne vrchní vrstva povrchové úpravy oken dvakrát lépe než obvykle.

Číslo produktu 5714000200

Balení 4 kg | 22 kg

Poměr míchání

100 hmotnostních dílů *AQW Intermedio Isogrip*
7 hmotnostních dílů *Aqua-Hardener 8450* nebo
Aqua-Hardener 8249 PRO



© CONNE VAN D' GRACHTEN



© FENSTER MERSCH



AQUAWOOD INTERCARE ISO

U krycích systémů povrchové úpravy dřevěných oken zaručuje tato mezivrstva nejlepší izolační účinek, vysokou trvalou pružnost a dobrou plnicí schopnost. Díky nízkému obsahu organických rozpouštědel a absenci biocidních látek je tento stříkací plnič obzvláště šetrný k životnímu prostředí.

- + vysoká plnivost
- + vynikající izolace extraktivních látek
- + vysoká trvalá pružnost

Mezivrstva Aquawood Intercare ISO boduje zejména díky vysoké plnicí schopnosti a dobrému izolačnímu účinku. Po finálním ošetření vrchní vrstvou tak získáte perfektní dlouhodobě odolné povrchy.

Číslo produktu 5503050000

Balení 6 kg | 32 kg | 150 kg



AQUAWOOD INTERCARE SQ

Tato bílá mezivrstva pro krycí systémy, která vyniká výbornou broušitelností a krátkým časem schnutí, je optimálním řešením pro průmyslové výrobce oken. Jejimi silnými stránkami jsou perfektní odolnost vůči povětrnostním vlivům, velmi dobré zpracování, stabilita, i vysoká plnicí schopnost a vydatnost. Tento stříkací plnič dokáže izolovat zabarvující extraktivní látky ve dřevě a tím zajišťuje neměnný vzhled po mnoho let.

- + výborná broušitelnost
- + optimální izolace extraktivních látek
- + velmi dobrá ochrana proti vodě
- + vysoká plnivost

Speciálně navržena pro průmyslovou výrobu oken: Díky rychlému schnutí a vynikající broušitelnosti představuje výrobek Aquawood Intercare SQ špičku ve své kategorii.

Číslo produktu 5522050000

Balení 5 kg | 25 kg | 120 kg



© PAARHAMMER WINDOWS & DOORS



MEZIVRSTVY

AQUAWOOD INTERCARE FLOWQ

Tato bílá polévací mezivrstva zajišťuje velmi dobrou izolaci, plnivosť a výbornou stohovatelnost v případě krycích skladeb povrchových úprav. V systému s vrchní vrstvou Aquawood Covapro nebo Aquawood Covatop Intercare FlowQ výrazně zlepšuje odolnost vůči povětrnostním vlivům díky optimální ochraně proti vlhkosti. Vodou ředitelný systém povrchové úpravy zajišťuje vynikající vtékavost do pórů a přináší tak dokonalý výsledek i u oken a vchodových dveří ze dřeva z hrubopórovitých dřevin, jako je např: meranti.

- + **výborná stohovatelnost**
- + **velmi dobrá izolace a plnivosť**
- + **malé zvedání dřevních vláken**
- + **odolnost vůči povětrnostním vlivům díky optimální ochraně proti vlhkosti**
- + **vynikající vtékání do pórů u meranti**

Aquawood Intercare FlowQ ve skladbě povrchové úpravy zaujme velmi dobrou izolaci, plnivosť a smáčením pórů.

Číslo produktu 5521050000
Balení 25 kg | 150 kg

AQUAWOOD INTERCARE SH

Aby byla dřevěná okna ještě odolnější a měla delší životnost, je inovativní technologie „samoregenerace“ ADLER tím správným řešením. Jedinečné „samoregenerační“ schopnosti povrchu je dosaženo prostřednictvím speciálních mikrokapslí. Dojde-li k poškození povrchu laku, např. poškrábáním nebo krupobitím, kapsle prasknou, uvolní se transparentní vytvrzovací činidlo ve formě kapaliny a poškození utěsní. Mechanické poškození sice zůstává viditelné, ale v dlouhodobém horizontu je povrch chráněn trvalým filmem. Odlupování, puchýře nebo prosakování extraktivních látek jsou proto minulostí. Produkt Aquawood Intercare SH poskytuje jedinečné řešení s reálnou přídáním hodnotou pro výrobce oken a pro jejich zákazníky.

- + **první mezivrstva na dřevěná okna na světě se samoregenerační schopností**
- + **není nutné mezibroušení**
- + **velmi dobrá trvalá elasticita a plnivosť**


Aquawood Intercare SH je první high-tech mezivrstvou, která umožňuje oknům se "samoregenerovat".

Číslo produktu 5515050000
Balení 25 kg | 120 kg

PATENTOVANÁ
SAMOREGENERAČNÍ TECHNOLOGIE
(SELF-HEALING-TECHNOLOGY)



Bližší informace o zpracování produktů naleznete v technických listech produktů Merkblatt Aquawood Intercare FlowQ a Aquawood Intercare SH.

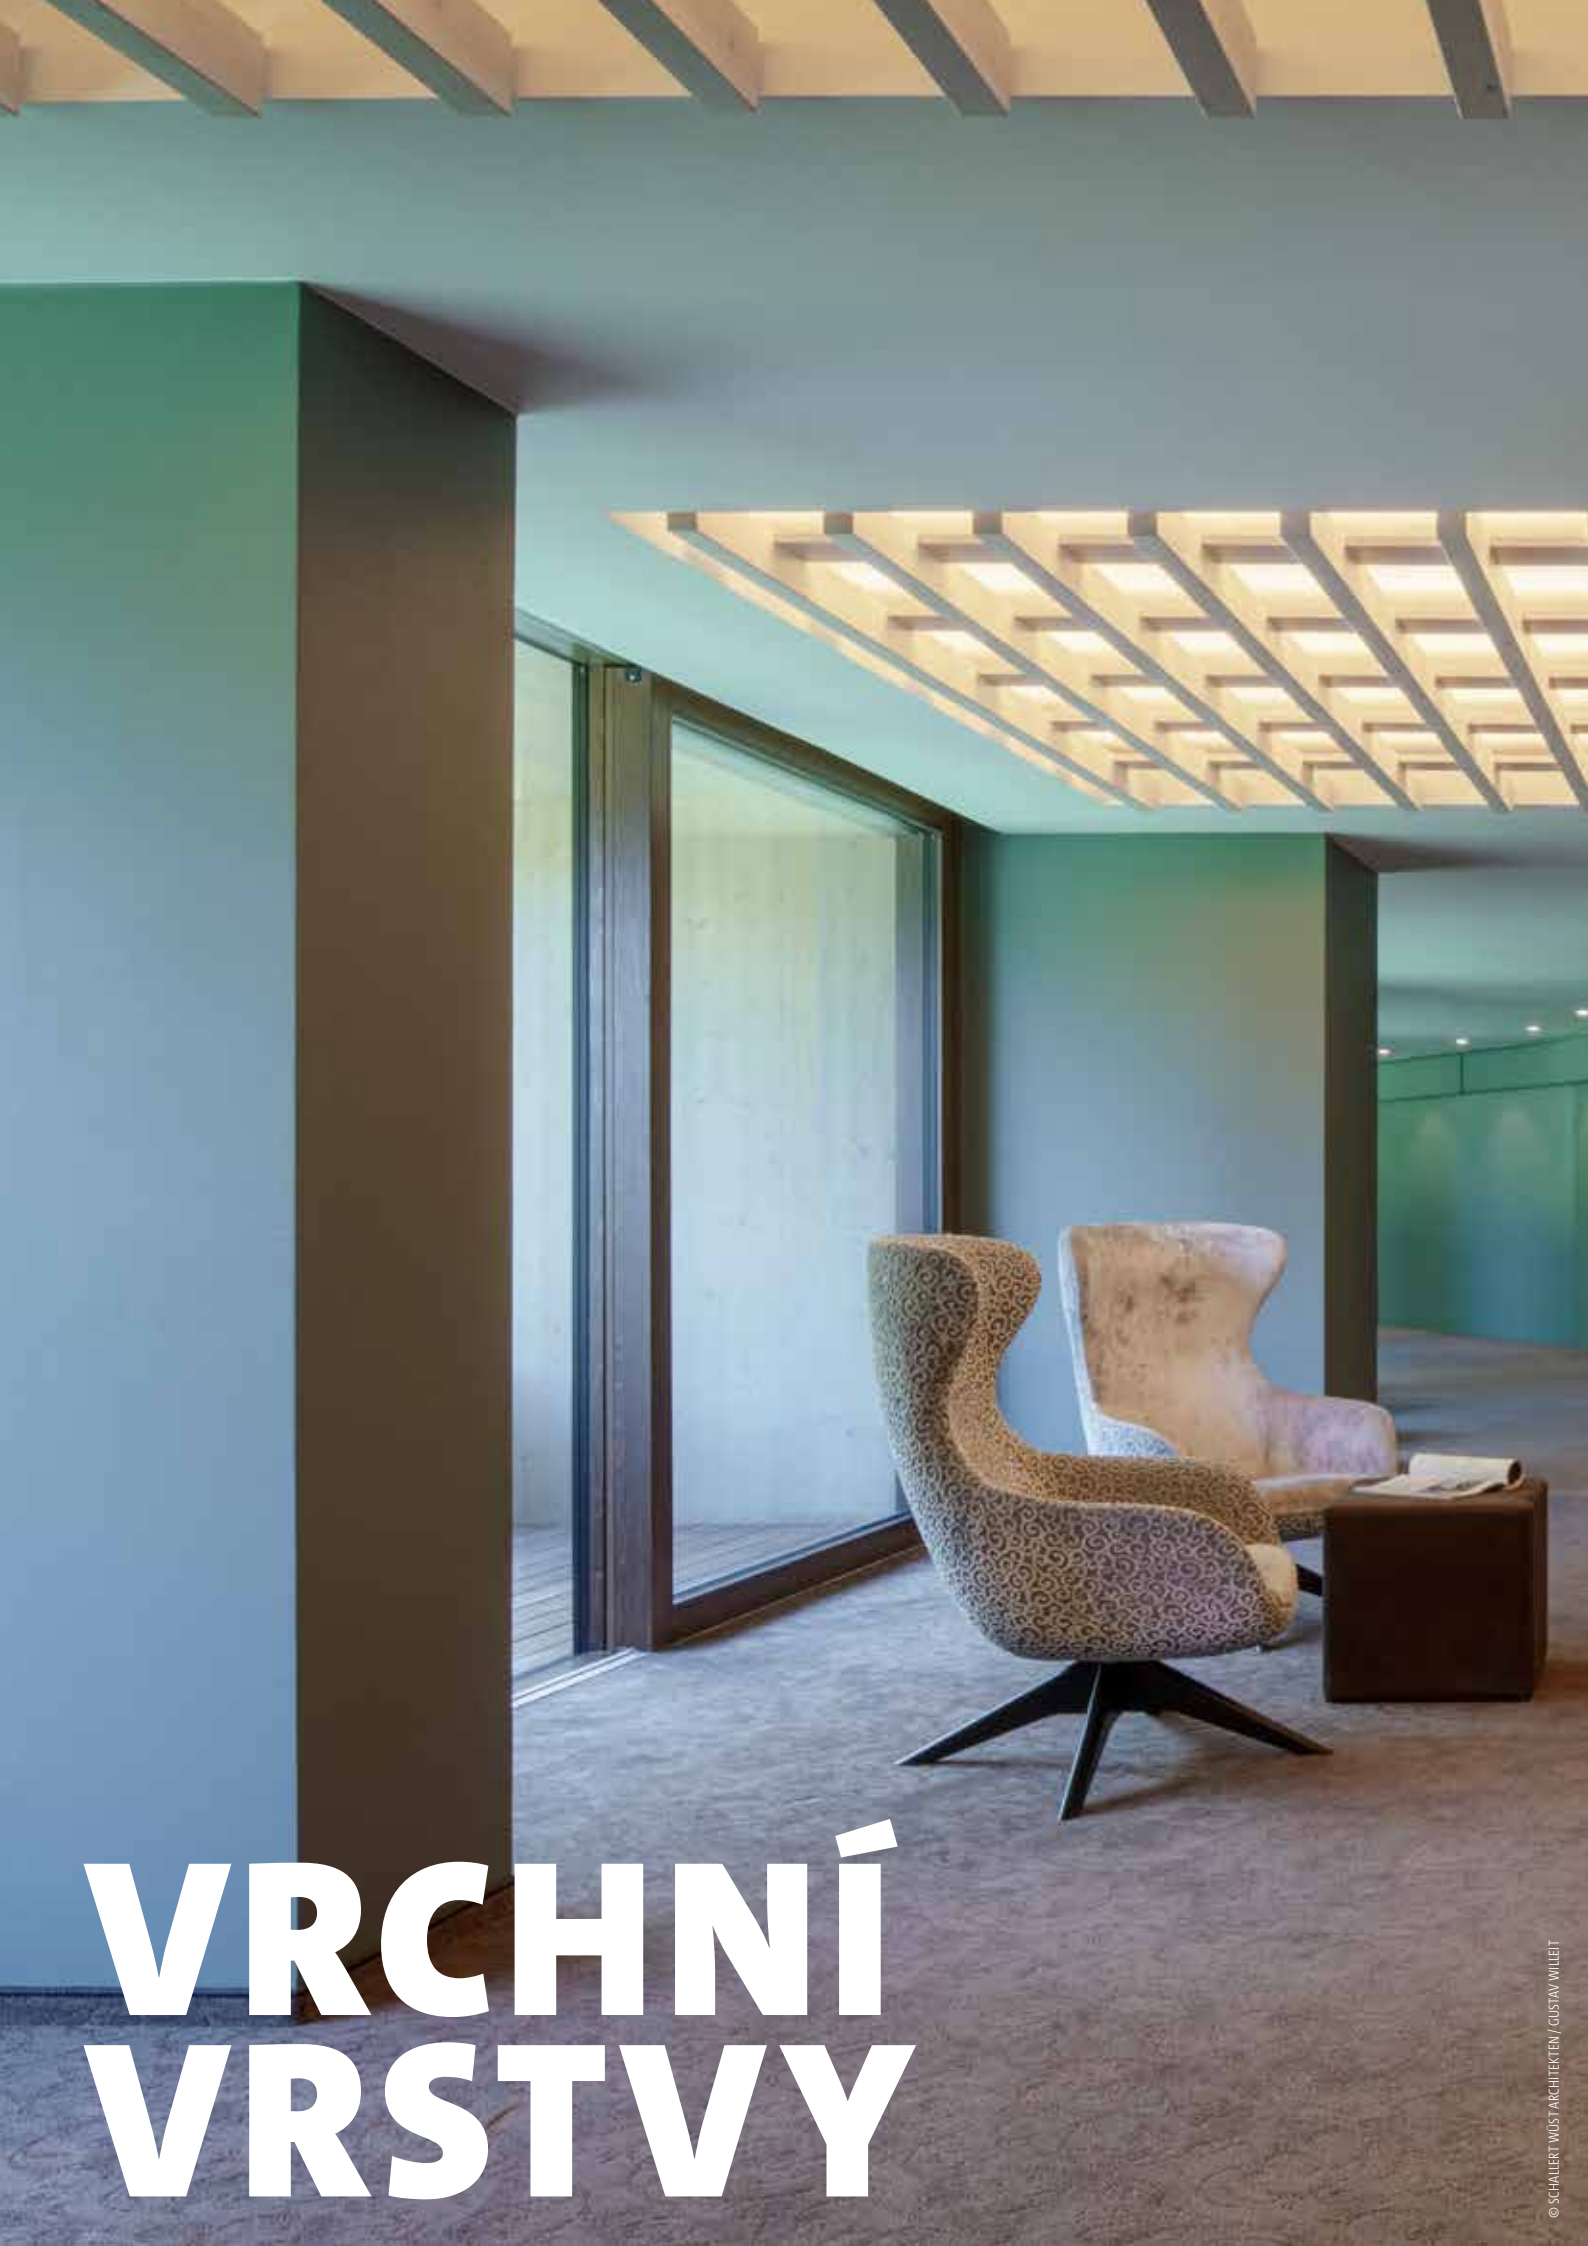

VRCHNÍ VRSTVY



© RIEDER FENSTER / ANDREAS LANGREITER



© TIMM-FENSTERBAU

LAZUROVACÍ

AQUAWOOD FINAPRO 15 | 20 | 40 | 60

Tato prodyšná silnovrstvá lazura se postará o elegantní vzhled dřeva a současně o vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům. Zajistí v enormně krátkém čase odolnost vůči vodě (žádné „prostoje“), je zcela vodotěsná a dosahuje konečné odolnosti o 30 % rychleji.

- + extrémně rychlá odolnost vůči vodě
- + vysoká barevná stálost a dobrá plnivost
- + vysoká mechanická odolnost

Aquawood Finapro garantuje šetrnou a dlouhotrvající ochranu proti povětrnostním vlivům.

Číslo produktu

Aquawood Finapro 15

Báze W30 5187000030

Aquawood Finapro 20

Báze W30 5101000030

Bílý 5101063642

Aquawood Finapro 40

Báze W30 5135000030

Aquawood Finapro 60

Báze W30 5176000030

Balení 5 kg | 20 kg
Standardní odstíny: 25 kg | 120 kg



AQUAWOOD FINATOP 40

Tento transparentní, pololesklý vrchní nátěr na vodní bázi, vytváří díky inovativnímu ochrannému UV mechanismu maximální odolnost vůči povětrnostním vlivům. V kombinaci s rychlou a vynikající ochranou vody se výrazně prodlužuje životnost dřevěných oken a vstupních dveří. Výsledný povrch zaujme díky lazure Aquawood Finatop 40 transparentním vzhledem a současně vylepšenou tvrdostí a optimální ochranou vůči mechanickým vlivům. Tato velmi kvalitní silnovrstvá lazura je bez obsahu škodlivých účinných látek a je prodyšná.

- + perfektní ochrana proti povětrnostním vlivům a UV záření
- + včasná a vynikající ochrana proti vodě
- + výborná stohovatelnost vylepšená tvrdost povrchu
- + prodyšná, bez obsahu škodlivin
- + vysoce transparentní

Aquawood Finatop 40 zaujme díky vynikající odolnosti vůči vlivům počasí i vodě a vytváří velmi hezké transparentní povrchy.

Číslo produktu

Báze W30 5140000030

Balení 5 kg | 25 kg | 120 kg





AQUAWOOD FINAPRO CARAT

Tato silnovrstvá lazura vytváří na dřevěných oknech neobvyčejné kovové efekty v ověřeném standardním systému povrchové úpravy. Speciální pigmenty poskytují zářivé kovové odstíny a zvyšují odolnost díky silnějšímu odrazu UV záření. Produkt lze výborně kombinovat s metalickými lazurami Lignovit Platin, aby se dosáhlo jednotného vzhledu fasády.

- + ověřený standardní systém povrchové úpravy
- + obsahuje třpytivé metalické pigmenty
- + perfektní ekvivalent k systému povrchové úpravy ADLER Platinium

Aquawood Finapro Carat dodá vašim dřevěným oknům metalický vzhled.

Číslo produktu


Achatgrau (achátová šedá) 5108060235

Altgrau (starošedá) 5108060236

Topasgrau (topasová šedá) 5108060237

Balení 5 kg | 20 kg



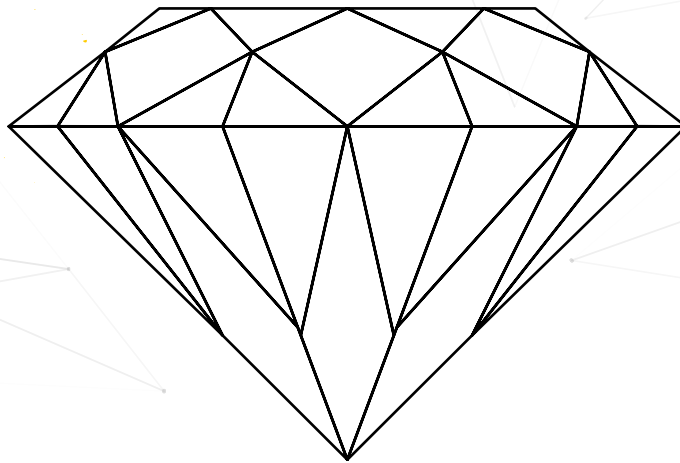

AQUAWOOD DIAMOND

NEJVYŠŠÍ TŘÍDA POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Výjimečná povrchová úprava z produktové řady ADLER Aquawood Diamond dokonale chrání dřevěná okna proti extrémnímu šoku způsobenému teplem, chladem, vlhkem, krupobitím, UV zářením stejně jako poškození při přepravě a montáži. Dvoukomponentní nátěrové systémy na bázi vody od firmy ADLER se osvědčily v praxi po desetiletí a splňují i ty nejnáročnější požadavky zákazníků na dřevěná okna.

- // Nejvyšší odolnost proti zátěži způsobené teplem, chladem, vlhkem a UV zářením
- // Vynikající chemická odolnost a vynikající odolnost vůči krémům a tukům
- // Výjimečná přilnavost za mokra
- // Vysoká tvrdost a odolnost proti poškrábání a současně extrémně vysoká a trvalá pružnost
- // Dokonalá ochrana proti vodě
- // Vysoká nelepivost po zaschnutí
- // Žádné žloutnutí
- // Prodloužená doba zpracovatelnosti s Aqua-Hardener 8249 PRO – zpracovatelnost po celý pracovní den
- // Bez obsahu změkčovadel, těžkých kovů a formaldehydů



AQUAWOOD DIAMOND SEALER

Dvousložková mezivrstva Aquawood Diamond Sealer vytváří optimální a vysoce kvalitní podklad pro následné aplikování vrchní vrstvy Aquawood Diamond Top. Charakteristickými vlastnostmi jsou: velmi dobré probarvení pórů, vynikající přilnavost za mokra a optimální izolace. Vynikající ochrana proti UV záření významně přispívá k vysoké životnosti celé skladby povrchové úpravy.

- + excelentní UV odolnost
- + výjimečná přilnavost za mokra
- + velmi dobré vykreslení pórů

Aquawood Diamond Sealer nabízí vynikající odolnost proti UV záření, velmi dobré prokreslení pórů, má vynikající izolační vlastnosti a přilnavost za mokra.

Číslo produktu

Aquawood Diamond Sealer L
Bezbarvý 5723000200

Aquawood Diamond Sealer D
Bílý 5520050000

Balení 20 kg

AQUAWOOD DIAMOND TOP

Trvanlivá dvousložková vrchní vrstva Aquawood Diamond Top na vodní bázi vytvoří dřevěná okna „napořád“. Prémiová okna jsou optimálně chráněna výbornou odolností proti povětrnostním vlivům a UV záření, extrémní odolností proti poškrábání, vysokou odolností proti blokování a vynikající chemickou odolností. Navzdory vysoké tvrdosti je povrchová úprava extrémně houževnatá a elastická, což znamená, že ji lze těžko poškodit. Prodloužená doba zpracovatelnosti s inovativním Aqua-Hardener PRO bez obsahu isokyanátů a možností zpracovatelnosti po celý pracovní den.

- + vynikající ochrana proti povětrnostním vlivům a UV záření
- + perfektní odolnost proti krémům a tukům
- + vysoká nelepivost po zaschnutí, efektivní zpracování
- + velmi dobré vykreslení pórů
- + velmi vysoká mechanická odolnost
- + certifikovaný Cradle to Cradle Certified® Silver (stříbro)

Aquawood Diamond Top vyniká svou odolností proti povětrnostním vlivům a odolností proti oděru a poškrábání.

Číslo produktu

Aquawood Diamond Top L
Báze W40 5196000040
CCT 5196000250

Aquawood Diamond Top D
W10 Bílý, tónovatelný 5090000010
Báze W30 5090000030

Balení 20 kg
Tvrdidlo Aqua-Hardener 8249 PRO





LIGNO+ SYSTEM

AQUAWOOD LIGNO+ BASE

Tato impregnace dřeva je perfektním základem pro vysoce transparentní povrchovou úpravu dřevěných oken (v systému Ligno+). Aktivně proniká do buněčné struktury dřeva, zatím co vysoce kvalitní suroviny stabilizují důležitou složku dřeva – lignin. Tím je "nosná kostra" dřeva chráněna před nepříznivými vlivy okolního prostředí a je trvale zachována kompaktnost spojů dřevních buněk.

- + chemická ochrana dřeva podle ÖNORM B 3803 a DIN 68800-3
- + vhodné pro aplikaci máčením a flutováním

Aquawood Ligno+ Base aktivně proniká do buněčné struktury dřeva a zachovává tak jeho přirozený odstín.

Číslo produktu

Bezbarvý 57960
Eiche Natur (přírodní dub) 57961

Balení 5 l | 25 l | 120 l

AQUAWOOD LIGNO+ SEALER AQUAWOOD LIGNO+ SEALER SQ

Ideální mezivrstva pro velmi kvalitní, vysoce transparentní povrchovou úpravu po celém obvodu okenních profilů. Obklopuje okenní profil jako jeho druhá kůže a izoluje tak proti vlhkosti. Máčecí mezivrstva zaručuje dokonalé uzavření ochranné vrstvy. Stříkací mezivrstva (Aquawood Ligno+ Sealer SQ) umožňuje vytvořit hezké plné povchy také u druhů dřeva s vysokým obsahem pryskyřic a u porézních druhů dřeva.

- + vynikající ochrana proti vodě
- + souvislá suchá vrstva
- + vynikající rozlévatelnost a brousitelnost
- + perfektní izolace u druhů dřeva s pryskyřicí (SQ)

Aquawood Ligno+ Sealer výrazně zvyšuje životnost vašich oken díky dokonalé izolaci celého okenního profilu. Kvalita nástřiku Aquawood Ligno+ Sealer SQ umožňuje vytvořit hezké plné povchy také u druhů dřeva s výrazným obsahem pryskyřic a u porézních druhů dřeva.

Číslo produktu

Aquawood Ligno+ Sealer 59110
Balení 5 kg | 25 kg | 120 kg

Aquawood Ligno+ Sealer SQ 59114
Balení 5 kg | 25 kg



AQUAWOOD LIGNO+ TOP M

Tato vysoce transparentní vrchní vrstva zabezpečuje aktivní UV ochranu při zachování přirozeného vzhledu a transparentnosti. Revoluční technologie perfektně chrání dřevo a její nízký stupeň lesku zachovává přirozený vzhled.

- + UV ochrana s jedinečnou konzistencí a trvanlivostí
- + vynikající transparentnost a přirozený vzhled
- + elegantní matný povrch

Aquawood Ligno+ Top M vytváří matný povrch, který perfektně chrání dřevo a zároveň zachovává krásný přirozený vzhled.

Číslo produktu

Natur (přírodní)	5192000200
Lärche natur (přírodní modřín)	5192055666
Eiche Natur (přírodní dub)	5192055667
CCT	5192000250



Balení 5 kg | 25 kg





© SORPETALER

KRYCÍ

AQUAWOOD COVAPRO 20 | 40 | 60

Pigmentovaná vrchní krycí vrstva na bázi vody Aquawood Covapro poskytuje vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům a trvalou elasticitu. Vyniká velmi dobrou mechanickou odolností, pevností a rychlou ochranou proti vodě. Mimo to má velmi efektivní zpracování díky nestékavosti na vertikálních plochách a zároveň optimálnímu rozlivu, také krátkou dobou schnutí. Výsledný povrch působí velmi přirozeně a je také příjemný na dotek.

- + přírodní povrch, příjemný na dotek
- + dostupný v matné, pololesklé a lesklé variantě
- + vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům
- + rychlá a vynikající ochrana proti vodě

Aquawood Covapro zaujme svojí dobrou odolností vůči povětrnostním vlivům a trvalou elasticitou. Jeho vlastnosti zaručují dokonalý povrch po mnoho let.

Číslo produktu

Aquawood Covapro 20 (matný)
 W10 Bílý, tónovatelný 5023000010
 Báze W30 5023000030

Aquawood Covapro 40 (hedvábně matný)
 W10 Bílý, tónovatelný 5029000010
 Báze W30 5029000030

Aquawood Covapro 60 (lesklý)
 W10 Bílý, tónovatelný 5027000010
 Báze W30 5027000030

Balení 5 kg | 10 kg | 20 kg | 120 kg



Bližší informace o zpracování produktů naleznete v technických listech produktů Aquawood Covapro 20|40|60 a Aquawood Covatop XT 20.



© CONNÉ VAN D' GRACHTEN



AQUAWOOD COVATOP XT 20

Dokonce i v extrémních podmínkách plní tato vrchní krycí vrstva svoji funkci. Díky optimálním parametrům propustnosti vody a vodní páry obstojí i v podmínkách s vysokou vlhkostí, při nepříznivých povětrnostních podmínkách, a dokonce i na plochách, které jsou konstrukčně méně chráněny. Zároveň vykazuje vysokou odolnost vůči zásaditým prostředkům a tím zabezpečí optimální ochranu v případě montážních a nátěrových prací.

- + velmi nízká propustnost vody
- + optimální rozliv s vysokou stálostí
- + excelentní pružnost filmu
- + tónovatelný ve všech odstínech RAL a NCS

Díky jedinečné kombinaci ochrany proti vodě a pružnosti zajišťuje Aquawood Covatop XT 20 tu nejlepší ochranu proti povětrnosti.

Číslo produktu

W10 Bílý, tónovatelný (matný) 5020000010
 Báze W30 (matný) 5020000030

Balení 5 kg | 10 kg | 20 kg





DŘEVOHLINÍK

AQUAWOOD NATIVA

Tato vrchní vrstva zvýrazňuje přirozený vzhled dřeva i jeho příjemný dotek jako nikdy dřívě. Ačkoliv povrch působí jako nelakovaný, je odolný vůči UV záření i chemikáliím. Naprosto ojedinělý vzhled u tmavých druhů dřeva, společně s přirozeným, hluboce matným povrchem, z něho činí skvělou volbu pro milovníky surového dřeva a PUR materiálů.

- + přirozený původní vzhled dřeva a příjemný povrch na dotek
- + vynikající transparentnost
- + hluboce matný stupeň lesku

Nátěr Aquawood Nativa na dřevě nevidíte ani necítíte, přesto poskytuje vašim dřevohliníkovým oknům dokonalou ochranu.

Číslo produktu

Báze Bezbarvý, tónovatelný 5195000220



Barevné odstíny	Córdoba	5195060274
	Málaga	5195060275
	Sevilla	5195060277
	Marbella	5195060281

Balení 5 kg | 20 kg

AQUAWOOD LÄRCHENÖL SQ/TQ

Tento olej dodává modřínu ušlechtilý sametový lesk a přirozeně zvýrazňuje jeho texturu. Kvalita stříkací emulze se nejlépe hodí pro průmyslovou výrobu dřevohliníkových oken. Varianta určená pro máčecí obsahuje oleje, které dobře pronikají do dřeva, odpuzují vodu a proces řízeného opotřebení probíhá bez odlupování.

- + jediný stříkací olej, určený pro průmyslové použití
- + produkt v máčecí verzi je určen pro namáhaná okna
- + extrémně krátká doba schnutí

Aquawood Lärchenöl přesvědčí každého milovníka dřeva svým přirozeným zvýrazněním textury a ušlechtilým vzhledem.

Pro dřevohliníkové konstrukce

Aquawood Lärchenöl SQ Bezbarvý 53180

Balení 5 kg | 25 kg

Aquawood Lärchenöl SQ Báze W30 53173

Balení 4 kg | 22 kg



Pro okna vystavená povětrnostním vlivům

Aquawood Lärchenöl TQ Bezbarvý 53179

Balení 25 kg



AQUAWOOD NATUREFFEKT

Tato silnovrstvá lazura, speciálně vyvinutá pro dřevohliníkové okenní profily z jehličnatých dřevin, obsahuje ochranné UV filtry, které dokáží zachovat jedinečný přirozený vzhled dřeva. Matné elegantní povrchy se také, ve srovnání s běžnými silnovrstvými lazurami, vyznačují o něco větší tvrdostí a tím i vyšší mechanickou odolností.

- + **matná a elegantní**
- + **zvýšená mechanická odolnost**
- + **výborná stohovatelnost**
a **vysoká chemická odolnost**
- + **certifikovaný Cradle to Cradle Certified®**
Bronze (bronz)

Aqwawood Natureffekt dodá vašemu interiéru přirozenou eleganci.

Číslo produktu

<i>Barevné odstíny</i>	Bezbarvý	53700
	Stockholm	53950
	Berlin	53954
	London	53955
	Paris	53956
	Lissabon	53957
	Barcelona	53958

Balení 5 kg | 25 kg



AQUAWOOD NATUREFFEKT







© PAARHAMMER WINDOWS & DOORS



© FENSTERMERSCH

SPECIÁLNÍ

AQUAWOOD PROTECT

Tento polomatný lak je vhodný zejména jako vrchní vrstva pro vchodové dveře, chrání je proti oděru a poškrábání a zvyšuje jejich mechanickou odolnost. Navíc je tato vrchní vrstva odolná vůči chemikáliím a zabraňuje pronikání UV záření. Vaše vchodové dveře budou chráněny před předčasným opotřebením i při velmi náročných podmínkách užívání.

- + dobrá odolnost vůči UV záření
- + zvyšuje mechanickou a chemickou odolnost vchodových dveří

Tvrdé, přesto hřejivé. Aquawood Protect dodá vašim vchodovým dveřím tu nejlepší ochranu před předčasným opotřebením.

Číslo produktu

G30	53215
G90	53216

Balení 4 kg | 22 kg

Míchací poměr

100 hmotnostních dílů	<i>Aquawood Protect</i>
7 hmotnostních	<i>Aqua-Hardener 8450</i>

AQUAWOOD FINELINE

Nová středněvrstvá lazura na dřevo kombinuje všechny nejsilnější vlastnosti tenkovrstvých a silnovrstvých povrchových úprav v jednom systému. Umožňuje optimální difuzi a zároveň vyniká nízkou absorpcí vody. Pružnost vrstvy zajišťuje ochranu proti tvorbě trhlin a mechanickému poškození. Díky vysoké odolnosti vůči povětrnostním vlivům budou vaše okna vyžadovat méně času stráveného údržbou a čištěním.

- + vysoká míra difuze
- + velmi nízká propustnost vody
- + ideální pro průmyslovou výrobu

Číslo produktu

<i>Aquawood Finesline D</i>	
W10 Bílý, tónovatelný	5019000010
Báze W30	5019000030

Aquawood Finesline L

Báze W40	5193000040
----------	------------

Balení 4 kg | 22 kg





PÉČE



WINDOOR CARE-SET

Systémová péče pro okna a dveře ze dřeva, ALU a PVC

Ještě nikdy nebyla údržba a čištění tak snadná! Díky nové systémové údržbové sadě WinDoor Care-Set firmy ADLER můžete ošetřit a osvěžit lazurované i krycí nátěry oken, dveří a zahradního nábytku v různých stupních lesku. Také u matných povrchů dosáhnete s touto systémovou péčí perfektního výsledku při zachování matného vzhledu. Aplikace 1 – 2 krát ročně trvale prodlužuje životnost povrchové úpravy. Obsažené aktivní čisticí a ochranné složky působí vodoodpudivě, odstraňují oleje a nečistoty, a dokonce utěšňují drobné trhliny a póry na povrchu. Kromě toho lze ošetřující nátěr bez potíží znovu přelakovat.

- + vše v jednom
- + univerzální použití na dveře, okna, zahradní nábytek
- + pro krycí i lazurovací nátěry
- + udržuje lesk, je také vhodný pro matné povrchy



Obsah

- ADLER Top-Cleaner 250 ml
- ADLER Top-Care 250 ml
- 2 rozprašovače
- 1 žlutý čisticí hadřík (Top-Cleaner)
- 1 modrý ošetřující hadřík (Top-Care)

Číslo produktu

- | | |
|-------------|--------------|
| Sada | 722900030017 |
| Top-Cleaner | 720800021014 |
| Top-Care | 722700021014 |



BESCHLÄGEÖL – OLEJ NA KOVÁNÍ

Prostředek pro údržbu a péči pro veškeré pohyblivé kování a díly na okenních a dveřních rámech.

Obsah
ADLER Beschlägeöl 20 ml

Číslo produktu
721800030020





SERVIS



ADLER VÝROBKY PRO ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ

S údržbovými a čisticími výrobky ALDER jste vždy dobře připraveni. Nabízíme vše potřebné pro rychlé opravy menších defektů způsobených během přepravy nebo montáže.

Standardní výrobky pro drobné opravy		
Top-Cleaner	250 ml	720800021014
Top-Care	250 ml	722700021014
Klarlack-Spray hluboce matný	150 ml	241700010515
Klarlack-Spray matný	150 ml	241705025315
Klarlack-Spray hedvábně matný	150 ml	241707781115
Klarlack-Spray lesklý	150 ml	241705025215
Izolační sprej (bílý)	400 ml	412404036437
Štětec Solvamaxx plus	50 mm	952500030011
Štětec Aquamaxx plus	60 mm	950800030111
Jemný štětec	1,5 mm	952400030011
Čisticí hadřík	25 ks	969000030017
Pájka na tvrdý vosk	1 ks	980500030011
Škrabka na tvrdý vosk	1 ks	963700030011
Grilith Hartwachs-Stangen (tvrdé voskové tyčinky v různých odstínech)*		
Grilith Flex-Pen Retuschierstifte (retušovací fixy v různých odstínech)*		
Grilith Holzkitt (tmel v různých odstínech)*		

Produkty pro renovace		
ADLER Varicolor W15	125 ml	411704910018
Spachtel-Dosiergerät (dávkovací pistole na tmel)	1 ks	752100030001
Arteko Elastik (bílý)	320 ml	752704036401
Arteko Elastik (bezbarvý)	320 ml	752700023201
ADLER Sealant (bezbarvý)	310 ml	753104036401
Abbeizer Spray (odstraňovač barvy ve spreji)	400 ml	831108096937
Mosazný kartáč	1 ks	959500030011
Brusné rouno ultra jemné	10 ks	964000030117
Brusná houbička bílá	50 ks	P 100 – 220*
Brusný papír bílý	50 ks	P 100 – 220*
Dokončovací papír Bogen	50 ks	P 150 – 400*
Jemný polyesterový tmel v různých odstínech*		
Woodfill – opravný tmel v různých odstínech*		

Příslušenství pro zpracování		
Thermo-Hygrometer	1 ks	983300030017
pH-metr vč. příslušenství*	1 ks	982800030017
Ponorný výtokový pohárek Ø 2 mm	1 ks	982900030011
Ponorný výtokový pohárek Ø 4 mm	1 ks	982900030111
Síťový pytel	25 ks	966800030017

*Blíže informace o produktech naleznete v katalogu Příslušenství pro profesionály (Katalog Profi-Zubehör – číslo produktu 9887101).



Barvu máme v krvi.

Před více než 85 lety položil Johann Berghofer základní kámen firmy ADLER a rozběhl produkci vlastních barev a laků. Od té doby se toho hodně změnilo, jedno však zůstává stejné: naše nadšení pro barvy, které nás každý den motivuje k vývoji dokonalých systémů povrchové úpravy na různé druhy povrchů.

Naše srdce bije pro dřevo – Barvy jsou naší součástí



facebook.com/adlercesko



instagram.com/adler_barvy



[youtube.com/ADLER Česko s.r.o.](https://youtube.com/ADLER_Cesko_s.r.o.)

LAKYADLER.CZ

ADLER-Werk Lackfabrik · Bergwerkstraße 22 · A-6130 Schwaz/Tirol · T. +43 5242 6922-0 · info@adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH · Kunstmühlstr. 14 · D-83026 Rosenheim · T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG · Etzelstraße 5 · CH-8856 Tuggen · T. +41 55 465 2121
ADLER Italia S.r.l. · Via per Marco 12/D · I-38068 Rovereto · T. +39 0464 425 308
ADLER Polska Sp. z o.o. · ul. Tyniecka 229 · PL-30-376 Kraków · T. +48 12 252 4001

ADLER Česko s.r.o. · Jihlavská 770/27 · CZ-664 41 Troubsko · T. +420 731 725 957
ADLER Slovensko s.r.o. · Montážna 3 · SK-971 01 Prievidza · T. +421 46 5199 621
ADLER Benelux BV · De Boelakkers 12 · NL-5591 RA Heeze · T. +31 85 064 2020